

SPESSORE
da **2** cm


ALTA CONDUCEBILITÀ
 λ
2,02
W/mK

PaRis 2.0

Il massetto
per Pavimenti
Riscaldati


CAM

Massetto radiante
fibrorinforzato a **elevata**
conducibilità termica, **antiritiro**
e a **basso spessore**

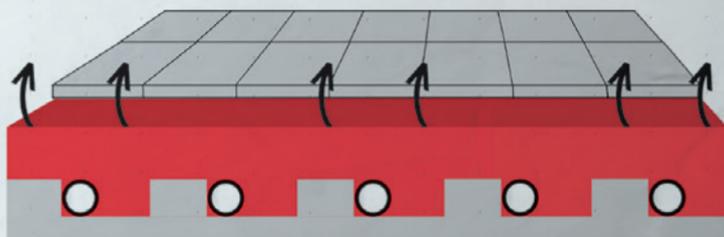

Laterlite

25 Kg

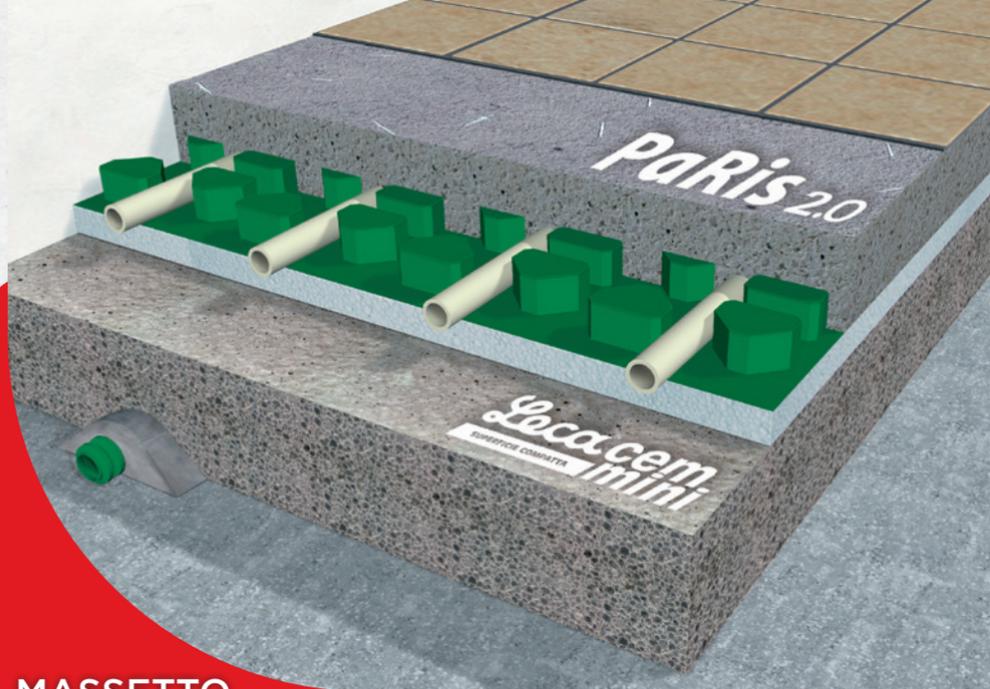

MASSETTO
RADIANTE

MASSETTO
BASSO SPESORE



SEMPRE UN PASSO AVANTI

10%

NEW

CONTENUTO DI RICICLATO CERTIFICATO • CONFORME AI CAM

Prodotto con il **10% di materiale di riciclo**, è la risposta per impieghi in progetti e realizzazioni in linea con i CAM.

SOLI 2 cm

NEW

BASSO SPESSORE • DA SOLI 2 cm

Ancora più vicino alle esigenze dei **moderni sistemi radianti**. Particolarmente utile negli **interventi di ristrutturazione**.

2,02

W/mK

ALTA CONDUCEBILITÀ CERTIFICATA

Emesso dall'**Istituto Giordano** secondo norma.



ANTIRITIRO • 150 m² SENZA GIUNTI

di dilatazione, per la massima **sicurezza della pavimentazione**.



MIGLIOR ESTETICA DELLA PAVIMENTAZIONE

Addio giunti antiestetici sulla pavimentazione, perché su PaRis 2.0 potrai **applicare in continuità la pavimentazione**.



IDEALE PER TUTTI I PAVIMENTI

Si posa senza "primer" già dopo **4 gg** parquet, resine, resilienti, tessili e **3 gg** ceramica e lapidei, anche in grandi formati.



RESISTENTE E FIBRORINFORZATO

Nessuna rete di rinforzo

**4 dopo
gg**

PRIMO AVVIAMENTO IMPIANTO

Ideale per **accelerare** i tempi del cantiere.

DA 20 ANNI AL FIANCO DEI **PRODUTTORI** DI SISTEMI RADIANTI



Richiedi le “**Lettere di idoneità tecnica**”,
disponibili anche per **altri produttori** di
sistemi radianti a pavimento.



Laterlite Spa

Laterlite@laterlite.it

Assistenza Tecnica

02.48011962 | via Correggio, 3 | 20149 Milano
Leca.it