

QUESTIONE DI MILLIMETRI

Le tue soluzioni a basso spessore.



 **CentroStorico**
Valore alle ristrutturazioni

 **Laterlite**
Le tue soluzioni per costruire

Massetto per strati di finitura e pendenze.

↕ ≡≡≡ **Massetto ultrasottile** **3-60 mm**


| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ≥ 3 mm | Massetto aderente con SuperGrip su supporti scabri, ad es. massetti e cls su supporti lisci, ad es. cls industriali su supporti inassorbenti, ad. es ceramica |
| IV 15 mm | Massetto radiante su pannello di riscaldamento a pavimento |
| IV 20 mm | Massetto desolidarizzato su supporti scabri, lisci, inassorbenti su strato acustico in Materassino CentroStorico su barriera al vapore, teli di nylon, strati di tnt su membrane impermeabilizzanti liquide e prefabbricate |
| IV 30 mm | Massetto su strato isolante termico non comprimibile (resistenza compr. ≥200kPa) |
| IV 40 mm | Massetto su strato acustico al calpestio ad es. materassino Calpestop |
| ▼ Fino a max 60 mm <small>Spessori minimi consigliati, vedere scheda tecnica su Leca.it</small> | |



Consistenza
terra umida



Multiapplicazione,
per esterni e interni



Resistente
Compr. 25 N/mm² - Fless. 6 N/mm²






Senza giunti di dilatazione



Ideale per membrane
impermeabilizzanti
liquide e bituminose



Rapida posa
della finitura

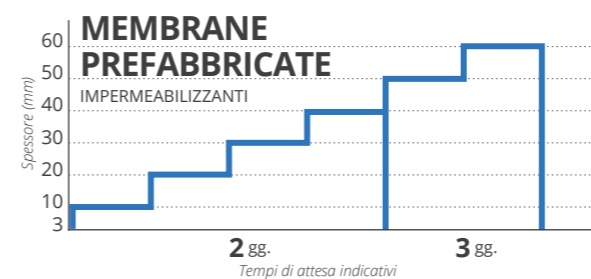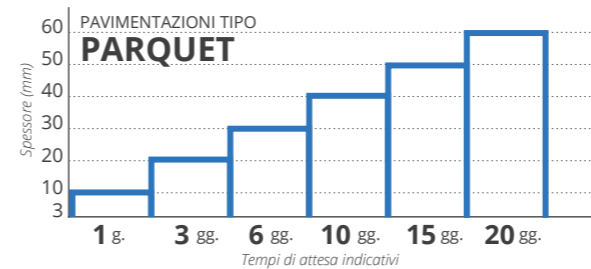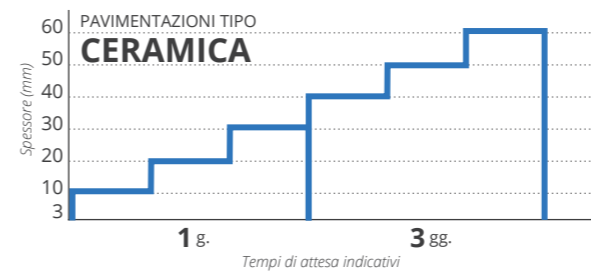

Promotore d'adesione universale pronto all'uso.

Per lisciature, massetti, intonaci
e rasature.



Elevata adesione

A base di resine in dispersione acquosa,
sabbie silicee selezionate e privo di solventi.
Assicura una superficie d'aggancio ruvida
e dall'elevata adesione al supporto.



Universale

per massetti e intonaci, in interni ed esterni.



Certificato

in abbinamento ai prodotti Laterlite.



Doppia posa

sia "fresco su fresco" che a prodotto indurito.



Pratico da miscelare

a mano o con un agitatore meccanico.




Versatile e facile da posare

fornito in comodi secchi da 5 kg e 10 kg,
si applica con rullo/pennello.



Massetto terra
umida per strati di
finitura e pendenze
a basso spessore
3-60 mm
per interni ed esterni



Chape traditionnelle très faible épaisseur 3-60 mm,
forme de pente. Usage intérieur ou extérieur.
Solera semiseca para recrecidos y pendientes de muy
bajo espesor 3-60 mm en interior y exterior.
Semi-dry screed for very low thickness 3-60 mm
application and falls, interior and exterior use.

Laterlite
Le tue soluzioni per costruire



Inquadra per
approfondimenti

CE EN 13813 CT-C25-F6



CentroStorico
Valore alle ristrutturazioni
SuperGrip CentroStorico
Promotore d'adesione universale pronto all'uso
per lisciature, massetti, intonaci e rasature.
Laterlite
Le tue soluzioni per costruire

Inquadra per
approfondimenti



Campi di applicazione




Pendenze su balconi e terrazzi




Fondi irregolari




Recupero di quote

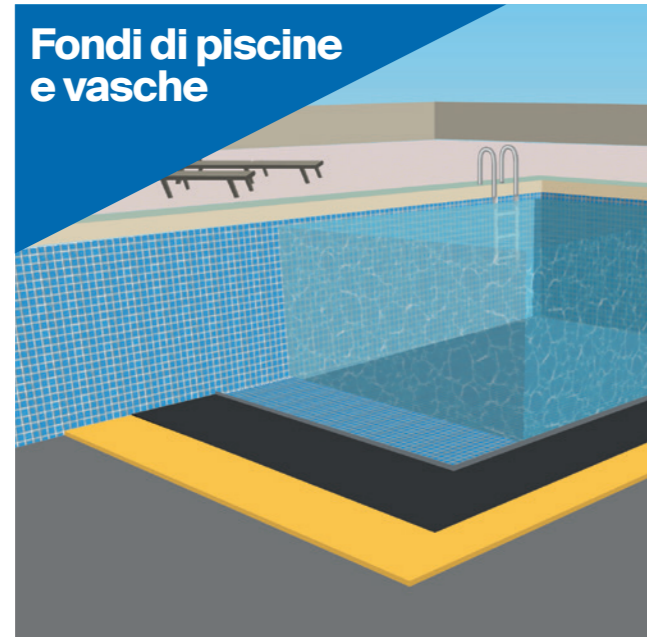

Fondi di piscine e vasche

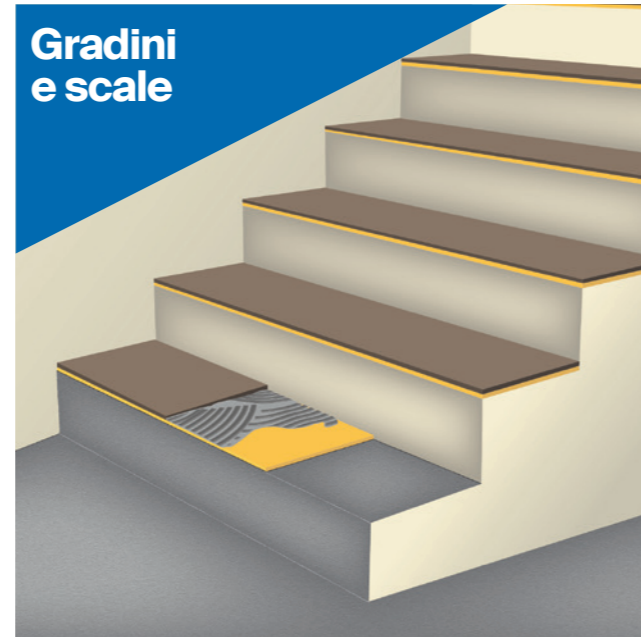

Gradini e scale

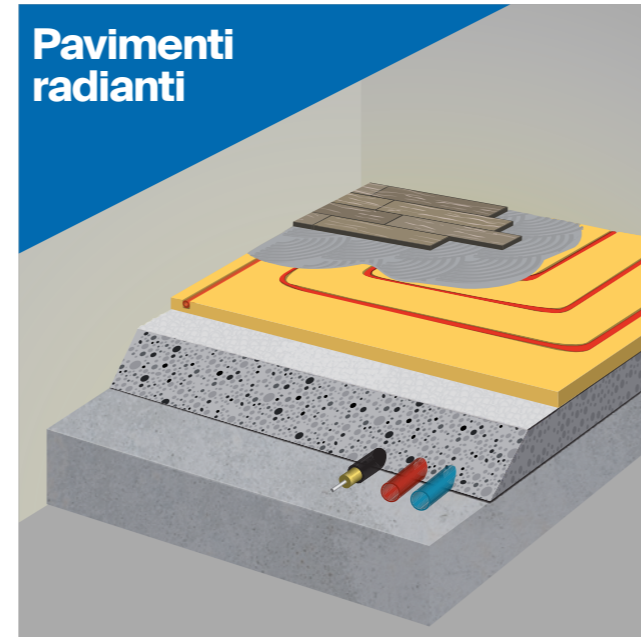

Pavimenti radianti

Modalità d'impiego

Preparazione di SuperGrip

Verificare che la superficie di posa sia **pulita e asciutta** (u.r. ≤5%).

Mescolare SuperGrip sino a ottenere un impasto omogeneo.

Con **aggitatore** a basso numero di giri (parquet e assimilabili) applicare **"Primer CentroStorico"** in sostituzione di SuperGrip.



Applicazione di SuperGrip

Stendere SuperGrip sul supporto in modo uniforme, omogeneo e a copertura totale a mezzo **ruolo/pennello** o con la speciale **lancia a tramoggia** (utile per velocizzare l'applicazione su superfici di maggiori dimensioni).

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Resa in opera

- **0,2 kg/m²** su superfici inassorbenti (es. pavimentazioni ceramiche)
- **0,3-0,5 kg/m²** su superfici assorbenti (es. fondi in calcestruzzo, massetti)



Preparazione di QuotaZero

- Versare il contenuto del sacco in una **betoniera**, mescolatore planetario, impastatrice a coclea anche in continuo: è possibile miscelarlo anche **a mano** e con **frusta**.
- Impastare con ca. **2,5-3 litri d'acqua** pulita.
- Mescolare per ca. 2-3 min. sino a consistenza **"terra umida plastica"**.



Applicazione di QuotaZero

- Desolidarizzare il massetto dai muri/pilastrini con una bandella sp. 3-5 mm.
- Realizzare le fasce laterali e/o i bollini.
- Stendere l'impasto e compattarlo:
 - su SuperGrip **"fresco su fresco"** o **indurito** per supporti **assorbenti**, ad es. massetti, calcestruzzi, etc;
 - su SuperGrip **"fresco su fresco"** per supporti **inassorbenti**, ad es. calcestruzzi industriali, pavimenti in ceramica, pietre naturali, resine epossidiche/poliuretaniche.
- Staggiare il massetto per un esatto livello.
- Fratazzare a mano o a macchina.
- Creare i giunti di contrazione (massetto allo stato "fresco"):
 - su **superfici regolari**, max 50 m²;
 - su **superfici irregolari**, max rapporto 1:3 lung/larg.
- Proteggere il massetto, almeno per le prime **24h** con un telo di nylon, tnt o similare da un eccessivo asciugamento.
- Ricoprire QuotaZero con idoneo strato di finitura.



Soluzione certificata con i massetti Laterlite in basso spessore.



SuperGrip è ideale anche per applicazioni in verticale, per intonaci e rasature.



Caratteristiche tecniche

QuotaZero

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 2100 kg/m³ ca. | Densità in opera |
| 25 N/mm² | Resistenza a compressione |
| 6 N/mm² | Resistenza a flessione |
| 1,3 N/mm² | Adesione su calcestruzzo |
| < 450 mm/m | A ridotto ritiro |
| 50 m² | Superfici senza giunti di dilatazione |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| λ 1,48 W/mK | Conducibilità termica certificata |
| 24 ore | Pedonabilità |
| 1,9 ca. kg/m² | Resa in opera, per 1 mm di spessore |
| 25 kg | Sacco premiscelato |
| 750-1500 kg | Bancale in legno a perdere con 30 o 60 sacchi |
| 12 mesi | Durata |

SuperGrip

| | |
|------------------------|-------------|
| Giallo | Colore |
| Liquida-cremosa | Consistenza |

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 5 kg e 10 kg | Secchio pronto all'uso. Riutilizzabile, basta chiudere la confezione |
| 12 mesi | Durata |

